

11.11.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2003年11月12日

出 願 番 号
Application Number: 特願2003-382104
[ST. 10/C]: [JP2003-382104]

出 願 人
Applicant(s): 大塚化学株式会社

REC'D 04 JAN 2005


WIPO - PCT

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特2004-3115202

【書類名】 特許願
【整理番号】 S20326
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08F 8/30
【発明者】
 【住所又は居所】 徳島県徳島市川内町加賀須野 4 6 3 大塚化学株式会社 研究技
 術センター内
 【氏名】 阿部 吉伸
【発明者】
 【住所又は居所】 徳島県徳島市川内町加賀須野 4 6 3 大塚化学株式会社 研究技
 術センター内
 【氏名】 北島 孝志
【特許出願人】
 【識別番号】 302060306
 【氏名又は名称】 大塚化学株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100081536
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 田村 巖
 【電話番号】 06-6864-3137
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 020086
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

平均分子量が 10000～150000 で、ヒドラジド化率が 30% 以上で、且つ 1 分子中のヒドラジド基数が 85 以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。

【請求項 2】

平均分子量が 70000～150000 で、ヒドラジド化率が 45% 以上で、且つ 1 分子中のヒドラジド基数が 400 以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。

【請求項 3】

平均分子量が 80000～110000 で、ヒドラジド化率が 45% 以上で、且つ 1 分子中のヒドラジド基数が 450 以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。

【請求項 4】

平均分子量が 80000～90000 で、ヒドラジド化率が 50% 以上で、且つ 1 分子中のヒドラジド基数が 500 以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。

【請求項 5】

平均分子量が 20000～40000 で、ヒドラジド化率が 65% 以上で、且つ 1 分子中のヒドラジド基数が 150 以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。

【請求項 6】

平均分子量が 20000～35000 で、ヒドラジド化率が 65% 以上で、且つ 1 分子中のヒドラジド基数が 150 以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。

【請求項 7】

分子内に 1 個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも 1 種の樹脂と、請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載の架橋又は硬化剤とからなる樹脂組成物。

【請求項 8】

分子内に 1 個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂及びエポキシ系樹脂から選ばれる樹脂の少なくとも 1 種の樹脂が、請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載の架橋又は硬化剤で架橋又は硬化してなる架橋又は硬化物。

【請求項 9】

平均分子量が 20000～30000 で、ヒドラジド化率が 70% 以上であるポリアクリル酸ヒドラジド。

【請求項 10】

平均分子量が 50000～150000 で、ヒドラジド化率が 50% 以上であるポリアクリル酸ヒドラジド。

【書類名】明細書

【発明の名称】ポリアクリル酸ヒドラジド及び樹脂用架橋又は硬化剤

【技術分野】

【0001】

本発明はポリアクリル酸ヒドラジド、樹脂用架橋又は硬化剤、その樹脂組成物及びその架橋又は硬化物に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、環境に対する関心が高まり、建築、塗料分野においても、接着剤や塗料からの大気中への揮発性有機化合物の拡散を防止し、環境負荷低減への努力がなされている。そのような状況下において、塗料分野においては、有機溶媒を含有しない水系塗料が注目されている。しかしながら、一般に水系塗料は、乾燥時間が長く、得られた塗膜の耐水性に難点があったため、その適用範囲は必然的に制限されていた。


水系塗料の耐水性を向上させる方法としては、例えばポリビニルアルコール系樹脂と数平均重合度が30以上のポリアクリル酸ヒドラジドとからなる耐水性樹脂組成物が提案されている。(例えば、特許文献1参照)

【0003】

ポリアクリル酸ヒドラジドは例えばポリアクリル酸アミド、又はポリアクリル酸メチル等のポリアクリル酸エステルとヒドラジンとを反応させることによって製造することができるポリマーで、例えば原料として式(1)のモノマー単位を有するポリアクリル酸アミドを用いたときは、式(2)で表されるポリマーである。ここで $m+n=100$ モル%で、 m の値をヒドラジド化率(モル%)と定義する。


【0004】

【化1】

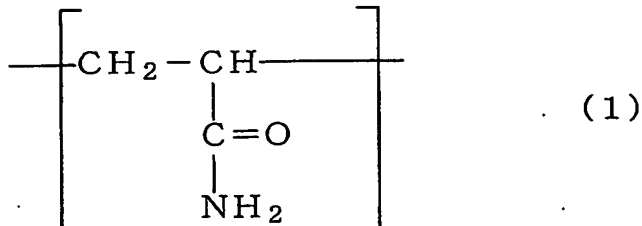

【0005】

【化2】

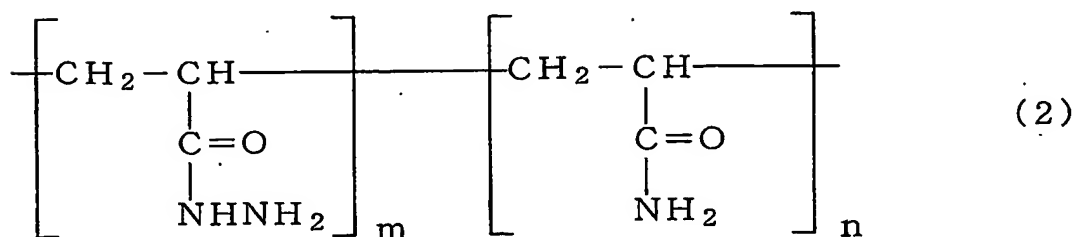

【0006】

なお、本発明でいうポリアクリル酸ヒドラジドは、アミドユニット部又はエステルユニット部が全部又は一部加水分解されたカルボン酸であるもの、また安定性を向上させるために該カルボン酸をアルカリ金属塩やアルカリ土類金属塩としたものも包含する。

このポリアクリル酸ヒドラジドは特許文献1のようにN-アミノポリアクリルアミドと称呼されたり、またアクリル酸ヒドラジド系共重合体とも呼ばれたりする。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

特許文献1ではこのポリアクリル酸ヒドラジドがポリビニルアルコール系樹脂の架橋剤として使用されている。しかし特許文献1ではポリアクリル酸ヒドラジドの数平均重合度は30~300,000であり、好ましくは50~100,000と記載されている。これは前記ヒドラジド化率が100モル%として計算すると、モノマーユニットの平均分子量=86であるので、ポリマーの平均分子量(モノマーユニットの平均分子量×重合度)は2,580~2,580万、好ましくは4,300~860万という膨大な広さの範囲になる。

【0008】

また特許文献1の実施例で用いられているポリアクリル酸ヒドラジドは重合度100、ヒドラジド化率10.0モル%のもので、これは平均分子量にすると7,250のものとなる。またこれ以外には重合度40,000のポリアクリル酸ヒドラジドが用いられているが、このもののヒドラジド化率は記載されていない。しかしヒドラジド化率=10%とすると平均分子量は290万となり、ヒドラジド化率=100%とすると平均分子量は344万となる。

【0009】

以上のように特許文献1に記載されたポリアクリル酸ヒドラジドの平均分子量は2,580~2,580万という極めて広範なものであり、また実施例でのポリアクリル酸ヒドラジドの平均分子量は7,250及び290万前後の両極端の2種類のみである。

本発明では上記特許文献1に記載されたポリアクリル酸ヒドラジドのうち、その平均分子量が1万~15万という特定の範囲のポリアクリル酸ヒドラジドが、極めて優れた耐水性を有する樹脂塗膜用の架橋又は硬化剤として有用であることを見出し、本発明を完成した。

【0010】

また本願の出願人は、これまでに多数のポリアクリル酸ヒドラジドに関連する特許出願を行っている(例えば特許文献2~13参照)。

しかし特許文献2~6には平均分子量1万~1.3万のポリアクリル酸ヒドラジドが、特許文献7には平均分子量4.5万と20万、特許文献8~11には平均分子量4.5万、30万~31万及び50万、特許文献12~13には平均分子量4万及び20万~500万のポリアクリル酸ヒドラジドが記載されているが、平均分子量が2万~3万及び5万~15万のポリアクリル酸ヒドラジドは記載されていない。

【0011】

本発明の課題は従来技術に記載のない特定の狭い範囲の平均分子量を有するポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤を提供することにある。

本発明の課題は上記従来技術に記載されていない特定の平均分子量を有する新規なポリアクリル酸ヒドラジドを提供することにある。

【特許文献1】 特許第3357887号(請求項、実施例1~2)

【特許文献2】 特公昭60-23705号(参考例1~4)

【特許文献3】 特公昭60-45205号(請求項)

【特許文献4】 特開昭54-20090号(参考例1~5)

【特許文献5】 特開昭54-21493号(参考例1~4)

【特許文献6】 特公昭60-28309号(参考例1~3)

【特許文献7】 特公昭63-34882号(参考例1~3)

【特許文献8】 特開昭55-3440号(参考例1~4)

【特許文献9】 特公昭62-21001号(参考例1~3)

【特許文献10】 特公昭62-4047号(請求項、実施例1~3)

【特許文献11】 特公昭61-39980号(参考例1~3)

【特許文献12】 特公平2-43765号(参考例1~4)

【特許文献13】 特公平3-58800号(第3頁左欄第26行)

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明は以下の発明に係る。

1. 平均分子量が10000～150000で、ヒドラジド化率が30%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が85以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。
2. 平均分子量が70000～150000で、ヒドラジド化率が45%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が400以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。
3. 平均分子量が80000～110000で、ヒドラジド化率が45%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が450以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。
4. 平均分子量が80000～90000で、ヒドラジド化率が50%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が500以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。
5. 平均分子量が20000～40000で、ヒドラジド化率が65%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が150以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。
6. 平均分子量が20000～35000で、ヒドラジド化率が65%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が150以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤。
7. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂と、上記1～6に記載の架橋又は硬化剤とからなる樹脂組成物。
8. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂及びエポキシ系樹脂から選ばれる樹脂の少なくとも1種の樹脂が、上記1～6に記載の架橋又は硬化剤で架橋又は硬化してなる架橋又は硬化物。
9. 平均分子量が20000～30000で、ヒドラジド化率が70%以上であるポリアクリル酸ヒドラジド。
10. 平均分子量が50000～150000で、ヒドラジド化率が50%以上であるポリアクリル酸ヒドラジド。

【0013】

本発明者等は、特定の平均分子量と特定のヒドラジド化率を有するポリアクリル酸ヒドラジドを樹脂用の架橋又は硬化剤として用いることによって、例えば乾燥時間が短く、樹脂塗膜に格段に優れた耐水性を付与できることを見出した。

【0014】

更に本発明は、以下の態様とすることができる。

11. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂用の上記に記載の架橋又は硬化剤。
12. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも1種の水系樹脂と、上記1～6に記載の架橋又は硬化剤とからなる樹脂組成物。
13. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる水系樹脂の少なくとも1種が、上記1～6に記載の樹脂用架橋又は硬化剤で架橋又は硬化してなる架橋又は硬化物。
14. 上記9及び／又は10記載のポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用架橋又は硬化剤。
15. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂用の、上記14記載の架橋又は硬化剤。
16. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂と上記14記載の架橋又は硬化剤と

らなる樹脂組成物。

17. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる樹脂の少なくとも1種が、上記14記載の架橋又は硬化剤で架橋又は硬化してなる架橋又は硬化物。

18. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる少なくとも1種の水系樹脂と、上記14記載の樹脂用架橋又は硬化剤とからなる樹脂組成物。

19. 分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂から選ばれる水系樹脂の少なくとも1種が、上記14記載の樹脂用架橋又は硬化剤で架橋又は硬化してなる架橋又は硬化物。

【発明の効果】

【0015】

本発明の架橋又は硬化剤は、樹脂の架橋又は硬化において、乾燥時間が短く、耐水性に優れた樹脂塗膜を付与することができる。特に、水系の樹脂に適用した場合に乾燥時間が短く、耐水性等の優れた効果が顕著に認められる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

本発明の樹脂用架橋又は硬化剤は、平均分子量が10000～150000で、ヒドラジド化率が30%（モル%、以下同様）以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が85以上であるポリアクリル酸ヒドラジドからなる。ヒドラジド化率は30%～98%が好ましく、ヒドラジド基数は85～1800が好ましい。

本発明において平均分子量とは数平均分子量で、GPC（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）分析で測定した。測定機器はLC10Aシステム（島津製作所製）、カラム：TSK-GEL α -2500、TSK-GEL α -4000、TSK-GEL α -6000（東ソー株式会社製）、スタンダード：ポリオキシエチレンオキシド（TSK standard PEOキット、東ソー株式会社製）である。

【0017】

該ポリアクリル酸ヒドラジドは、公知の方法により製造することができ、例えば平均分子量6,000～150,000のポリアクリル酸アミド、又はポリアクリル酸メチル等のポリアクリル酸エステルとヒドラジンとを反応させることによって製造することができる。反応は、例えばポリアクリル酸アミド1モルを水、又はメタノール水溶液でポリマー濃度20～40重量%とし、ポリアクリル酸アミドに対してヒドラジンを1～3モル添加して、通常50～100℃で3～20時間程度反応させることにより行うことができる。

【0018】

平均分子量が10000未満の場合、十分な耐水性を付与することができない。平均分子量が150000を越えると、耐水性において十分満足のいく効果が得られないばかりか、ポリアクリル酸ヒドラジドの水溶解度が極めて低くなり、必然的に溶媒としての水を大量に使用しなくてはならないため乾燥に長時間を要する。

また、ヒドラジド化率が30%を下回る場合には、先に規定する平均分子量を満たしていても、十分な耐水性は得られない。

更に十分な耐水性を付与するためには、ポリアクリル酸ヒドラジド1分子中に存在するヒドラジド基が85以上存在することが必要である。

例えば、平均分子量10000のポリアクリル酸ヒドラジド中、ヒドラジド基が85存在する場合、そのヒドラジド化率は約70%に相当する。

【0019】

本発明で使用する好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が70000～150000で、ヒドラジド化率が45～98%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が405～1715のものである。

本発明で使用するより好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が80000

～110000で、ヒドラジド化率が45～98%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が463～1257のものである。

本発明で使用するより好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が80000～90000で、ヒドラジド化率が50～98%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が509～1029のものである。

本発明で使用するより好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が20000～40000で、ヒドラジド化率が65～98%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が160～457のものである。

本発明で使用するより好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が20000～35000で、ヒドラジド化率が65～98%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が160～400のものである。

【0020】

本発明で使用する更に好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が70000～150000で、ヒドラジド化率が45～90%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が405～1597のものである。

本発明で使用する更に好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が80000～110000で、ヒドラジド化率が45～90%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が463～1171のものである。

本発明で使用する更に好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が80000～90000で、ヒドラジド化率が50～90%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が509～958のものである。

本発明で使用する更に好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が20000～40000で、ヒドラジド化率が65～90%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が160～426のものである。

本発明で使用する更に好ましいポリアクリル酸ヒドラジドは、平均分子量が20000～35000で、ヒドラジド化率が65～90%で、且つ1分子中のヒドラジド基数が160～372のものである。

また、これらポリアクリル酸ヒドラジドの中でも、平均分子量20000～30000、及び50000～150000のポリアクリル酸ヒドラジドは文献未記載の新規物質であり、これらポリアクリル酸ヒドラジドは、優れた耐水性を付与することができる水系樹脂用架橋又は硬化剤として有用である。

【0021】

本発明で使用するポリアクリル酸ヒドラジドは、水溶解性にも優れ、高濃度水溶液として使用することができる。

本発明で使用する樹脂としては、特に制限されないが、ポリアクリル酸ヒドラジドのヒドラジド基と反応することのできるアルデヒド性又はケトン性のカルボニル基、エポキシ基、又はイソシアネート基等の反応部位を有するポリマーであれば特に制限されないが、例えば分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、及びエポキシ系樹脂等の樹脂が挙げられる。

ポリアクリル酸ヒドラジドの使用量としては、樹脂中に含まれる反応部位、例えばアルデヒド又はケトン性のカルボニル基、エポキシ基、イソシアネート基等の1当量に対して、ポリアクリル酸ヒドラジドのヒドラジド基が0.05～2当量、好ましくは0.1～1当量となる量とすればよい。

【0022】

分子内に1個以上のカルボニル基を有するアクリル系樹脂としては、分子内に1つ以上のアルデヒド性及び／又はケトン性のカルボニル基を有し、ラジカル重合性不飽和結合を有するアクリル系モノマーと、該アクリル系モノマーと共重合可能なラジカル重合性不飽和モノマーとを共重合させたものが挙げられる。

【0023】

具体的には、アクリル系モノマーとしては、例えば、ジアセトンアクリルアミド、ジア

セトンメタクリルアミド、ジアセトンアクリレート、ジアセトンメタクリレート、アセトアセトキシエチルアクリレート、アセトアセトキシエチルメタクリレート等が挙げられ、アクリル系モノマーと共重合させるモノマーとしては、例えばスチレン、 α -メチルスチレン、ビニルナフタレン、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸ステアシル、アクリル酸2-ヒドロキシエチル、アクリル酸4-ヒドロキシブチル、アクリルアミド、N-アルキロールアクリルアミド、アクリロニトリル、メタクリル酸、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸ステアシル、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸4-ヒドロキシブチル、メタクリルアミド、N-アルキロールメタクリルアミド、メタクリロニトリル、イタコン酸、マレイン酸、2-メチレングルタル酸、ハロゲン化ビニル等が挙げられる。

【0024】

ウレタン系樹脂としては、ポリイソシアネート、ポリオール及びヒドロキシアクリレート又はヒドロキシメタクリレートの反応によって得られる化合物が挙げられる。ポリイソシアネートとしては、例えばヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、メチレンビス(4-シクロヘキシルイソシアネート)、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、芳香族イソシアネートを水素添加して得られるジイソシアネート(例えば水素添加トリレンジイソシアネート、水素添加キシリレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート等)、トリフェニルメタントリイソシアネート、ジメチレントリフェニルトリイソシアネート等のジ-及びトリイソシアネート、当該ジ-及びトリイソシアネートを多量化させて得られるポリイソシアネート等が挙げられる。

【0025】

ポリオールとしては、例えば脂肪酸、脂環式及び芳香族のポリオール、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール等が挙げられる。

脂脂肪族及び脂環式ポリオール並びにポリエーテルポリオールとしては、例えばエチレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、ジメチロールヘプタン、ジメチロールプロピオン酸、ジメチロールブチリオン酸、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ジトリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、グリセリン、水素添加ビスフェノールA等が挙げられる。

ポリエステルポリオールとしては、例えばカプロラクトン変性ジオール等が挙げられる。芳香族のポリオールとしては、例えばエトキシ化ビスフェノールA、エトキシ化ビスフェノールS等が挙げられる。

【0026】

またヒドロキシアクリレート又はヒドロキシメタクリレートとしては、例えばアクリル酸2-ヒドロキシエチル、アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、アクリル酸4-ヒドロキシブチル、アクリル酸グリセロール、ジアクリル酸グリセロール、トリアクリル酸ペンタエリスリトール、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸2-ヒドロキシプロピル、メタクリル酸4-ヒドロキシブチル、メタクリル酸グリセロール、ジメタクリル酸グリセロール、トリメタクリル酸ペンタエリスリトール等が挙げられる。

【0027】

エポキシ系樹脂としては、例えばグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂等を例示できる。

グリシジルエーテル型エポキシ樹脂としては、ビスフェノールA型、ビスフェノールF型、臭素化ビスフェノールA型、水素添加ビスフェノールA型、ビスフェノールS型、ビスフェノールAF型、ピフェニル型、ナフタレン型、フルオレン型、フェノールノボラツ

ク型、クレゾールノボラック型、DPPノボラック型、3官能型、トリス・ヒドロキシフェニルメタン型、テトラフェニロールエタン型等を例示できる。

グリシジルエステル型エポキシ樹脂としては、ヘキサヒドロフタル酸エステル型、フタル酸エステル型等を例示できる。

グリシジルアミン型エポキシ樹脂としては、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン、トリグリシジルイソシアヌレート、ヒダントイン型、1,3-ビス(N,N-ジグリシジルアミノメチル)シクロヘキサン型、アミノフェノール型、アニリン型、トルイジン型等を挙げることができる。

【0028】

本発明の架橋又は硬化剤は、これらの樹脂の中でも水系の樹脂に適用した場合に耐水性等の優れた効果が顕著に認められる。

これら樹脂と本発明のポリアクリル酸ヒドラジドの樹脂用架橋又は硬化剤とを混合して樹脂組成物が得られる。該組成物は固体、水溶液、水系エマルジョンのいずれの形態であってもよいが、使用時には水溶液又は水系エマルジョンの形態である。

水溶液とする場合には、樹脂と本発明のポリアクリル酸ヒドラジドとを水に投入してもよく、予め調製した夫々の水溶液を併せてもよく、また、樹脂の水溶液に本発明のポリアクリル酸ヒドラジドを投入して溶解させてもよい。

水系エマルジョンとする場合には界面活性剤等の乳化剤を用いて、樹脂のエマルジョンを調製し、それに本発明のポリアクリル酸ヒドラジド又はその水溶液を加えることで調製できる。

【0029】

本発明の組成物においては、必要に応じて各種添加剤を添加してもよい。かかる添加剤としては、例えば、顔料、粘度調整剤、レベリング剤、消泡剤、カップリング剤、可塑剤、希釈剤、難燃剤等が挙げられる。また、必要に応じて従来から使用されている充填材や補強剤等を添加してもよい。

【0030】

本発明の樹脂組成物は、例えば、金属、木材、合成樹脂、セメント、セラミックス、無機又は有機繊維による編物若しくは織物（ガラスクロス等）、紙等の被覆、接着、補修及びこれらを基材とした成形体の製造等に適用でき、これら被処理物に、噴霧、塗布、浸漬した後、乾燥させることによって、架橋又は硬化物を得ることができる。

乾燥は、加熱乾燥としてもよいが、常温乾燥とすることができる。

得られた架橋又は硬化物は耐水性に非常に優れたものとなっている。

【実施例】

【0031】

以下に実施例を挙げて、本発明を更に詳細に説明するが、何らこれらに限定されるものではない。

【0032】

実施例 1

平均分子量約 74,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 34 ml とを混合して、水溶液とし、100%ヒドラジン-水和物 7.04 g を加えて、50~57℃で15時間攪拌した。混合液を10倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤 1）を得た。ヒドラジド化率はヨウ素滴定法により求めた。以下同様である。

平均分子量：85,000

ヒドラジド化率：32%

1分子中のヒドラジド基数：359

【0033】

実施例 2

平均分子量約 74,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 17 ml とを混合して、水溶液とし、100%ヒドラジン-水和物 7.04 g を加えて、50~56℃で15時間

攪拌した。混合液を10倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤2）を得た。

平均分子量：85,000

ヒドラジド化率：49%

1分子中のヒドラジド基数：532

【0034】

実施例3

平均分子量約74,000のポリアクリル酸アミド10gと水17mlとを混合して、水溶液とし、100%ヒドラジン—水和物21.12gを加えて、50～55℃で15時間攪拌した。混合液を10倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤3）を得た。

平均分子量：86,000

ヒドラジド化率：85%

1分子中のヒドラジド基数：873

【0035】

実施例4

特開昭54-21493号参考例1に記載の方法に準じて、ポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤4）を得た。

平均分子量：10,000

ヒドラジド化率：82%

1分子中のヒドラジド基数：98

【0036】

実施例5

平均分子量約22,000のポリアクリル酸アミド10gと水17mlとを混合して、水溶液とし、100%ヒドラジン—水和物14.08gを加えて、70～75℃で15時間攪拌した。混合液を10倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤5）を得た。

平均分子量：23,000

ヒドラジド化率：70%

1分子中のヒドラジド基数：197

【0037】

実施例6

平均分子量約22,000のポリアクリル酸アミド10gと水17mlとを混合して、水溶液とし、100%ヒドラジン—水和物21.12gを加えて、80～85℃で15時間攪拌した。混合液を10倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤6）を得た。

平均分子量：23,000

ヒドラジド化率：85%

1分子中のヒドラジド基数：233

【0038】

実施例7

平均分子量約26,000のポリアクリル酸アミド10gと水17mlとを混合して、水溶液とし、100%ヒドラジン—水和物14.08gを加えて、70～75℃で15時間攪拌した。混合液を10倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤7）を得た。

平均分子量：31,000

ヒドラジド化率：65%

1分子中のヒドラジド基数：250

【0039】

実施例8

平均分子量約 26,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 17 ml とを混合して、水溶液とし、100% ヒドラジン—水和物 21.12 g を加えて、80~85℃ で 15 時間攪拌した。混合液を 10 倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤 8）を得た。

平均分子量: 32,000

ヒドラジド化率: 85%

1 分子中のヒドラジド基数: 324

【0040】

実施例 9

平均分子量約 34,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 17 ml とを混合して、水溶液とし、100% ヒドラジン—水和物 7.04 g を加えて、50~56℃ で 15 時間攪拌した。混合液を 10 倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤 9）を得た。

平均分子量: 45,000

ヒドラジド化率: 58%

1 分子中のヒドラジド基数: 327

【0041】

実施例 10

平均分子量約 46,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 17 ml とを混合して、水溶液とし、100% ヒドラジン—水和物 7.04 g を加えて、50~56℃ で 15 時間攪拌した。混合液を 10 倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤 10）を得た。

平均分子量: 70,000

ヒドラジド化率: 50%

1 分子中のヒドラジド基数: 446

【0042】

実施例 11

平均分子量約 83,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 17 ml とを混合して、水溶液とし、100% ヒドラジン—水和物 7.04 g を加えて、50~56℃ で 15 時間攪拌した。混合液を 10 倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤 11）を得た。

平均分子量: 107,000

ヒドラジド化率: 47%

1 分子中のヒドラジド基数: 644

【0043】

実施例 12

平均分子量約 132,000 のポリアクリル酸アミド 10 g と水 17 ml とを混合して、水溶液とし、100% ヒドラジン—水和物 7.04 g を加えて、50~56℃ で 15 時間攪拌した。混合液を 10 倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（硬化剤 12）を得た。

平均分子量: 149,000

ヒドラジド化率: 46%

1 分子中のヒドラジド基数: 880

【0044】

比較例 1

特公昭 60-23705 号参考例 3 に記載の方法に準じて、ポリアクリル酸ヒドラジド（比較硬化剤 1）を得た。

平均分子量: 10,000

ヒドラジド化率: 49%

1 分子中のヒドラジド基数: 63

【0045】

比較例 2

平均分子量約 74,000 のポリアクリル酸アミド 10 g、水 17 ml、メタノール 17 ml とを混合して、水、メタノール混合溶液とし、100% ヒドラジン-水和物 7.04 g を加えて、50~58℃ で 15 時間攪拌した。混合液を 10 倍量のメタノール中に注入し、析出した白色沈殿物を濾過してとり、乾燥してポリアクリル酸ヒドラジド（比較硬化剤 2）を得た。

平均分子量: 85,000

ヒドラジド化率: 13%

1 分子中のヒドラジド基数: 151

【0046】

比較例 3

ポリアクリル酸ヒドラジド市販品（L タイプ、大塚化学株式会社製）を比較硬化剤 3 として用いた。

平均分子量: 6,000

ヒドラジド化率: 60%

1 分子中のヒドラジド基数: 45

【0047】

比較例 4

アジピン酸ジヒドラジドを比較硬化剤 4 として用いた。

<樹脂組成物の調製>

評価用エマルジョンはモノマー組成が、BA/MMA/MAA/DAAM=52.9:43.3:1.5:2.3（重量%）で開始剤に過硫酸アンモニウム塩 0.2（重量%）を用い、乳化重合して得られた固形分 45% のエマルジョンを用いた。ここで BA: アクリル酸ブチル、MMA: メタクリル酸メチル、MAA: メタクリル酸、DAAM: ダイアセトンアクリルアミドである。

上記硬化剤 1 を評価用エマルジョンにエマルジョン中の DAAM のケトン基と当量添加し、溶解させて樹脂組成物 1 を調製した。

同様に、硬化例 2~12 及び比較硬化剤 1~4 を用いて処理し、樹脂組成物 2~12、及び比較樹脂組成物 1~4 を夫々調製した。

【0048】

試験例 1

硝子板（150×70×1mm）に樹脂組成物 1 を塗布（膜厚: 5 MILS）し、80℃ で 10 分間、その後 22~24℃、湿度 18~22% で 15 時間乾燥させて、透明塗膜を得た。この塗膜を 23~25℃ の水中（脱イオン水）に浸しておき、7 日後の塗膜状態を目視観察し、白化状態を評価した。同様に樹脂組成物 2~12 及び比較樹脂組成物 1~4 を用いて塗膜を調製し、試験した。結果を表 1 に示す。

評価は、全く異常が認められないものを 10 点、極度の白化が生じたものを 1 点とし、白化の程度によって 10 段階で示した。

【0049】

【表 1】

	7 日後
樹脂組成物 1	6
樹脂組成物 2	1 0
樹脂組成物 3	1 0
樹脂組成物 4	5
樹脂組成物 5	1 0
樹脂組成物 6	1 0
樹脂組成物 7	1 0
樹脂組成物 8	1 0
樹脂組成物 9	6
樹脂組成物 1 0	8
樹脂組成物 1 1	9
樹脂組成物 1 2	8
比較樹脂組成物 1	3
比較樹脂組成物 2	1
比較樹脂組成物 3	2
比較樹脂組成物 4	1

* 比較樹脂組成物 2 及び 4 の塗膜には「はがれ」が生じていた。

* 樹脂組成物 2 ～ 3、5 ～ 8 の塗膜については 2 0 日後まで試験を継続したところ、全く異常が認められなかった。

【0050】

試験例 2

試験例 1 で調製した樹脂組成物 2 ～ 3 及び比較樹脂組成物 2 ～ 4 について、これらの塗膜を 5 0 ℃ の水中に浸しておき、1 日後、2 日後、4 日後、7 日後の塗膜状態を目視観察し、白化状態を評価した。評価は試験例 1 と同じとした。

結果を表 2 に示す。

【0051】

【表 2】

	1 日後	2 日後	4 日後	7 日後
樹脂組成物 2	1 0	9	5	4
樹脂組成物 3	1 0	1 0	9	8
比較樹脂組成物 2	1	—	—	—
比較樹脂組成物 3	2	1	—	—
比較樹脂組成物 4	1	—	—	—

「—」は試験を終了し、評価していないことを示す。

* 比較樹脂組成物 2 の 1 日後、4 の 1 日後、3 の 2 日後で塗膜に「はがれ」が生じていた。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来技術に記載のない特定の狭い範囲の平均分子量を有するポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤、及び特定の平均分子量を有する新規なポリアクリル酸ヒドラジドを提供する。

【解決手段】 平均分子量が10000～150000で、ヒドラジド化率が30%以上で、且つ1分子中のヒドラジド基数が85以上であるポリアクリル酸ヒドラジドを有効成分とする樹脂用の架橋又は硬化剤、並びに平均分子量20000～30000、及び50000～150000のポリアクリル酸ヒドラジド。

【選択図】 なし

認定 - 付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 3 8 2 1 0 4
受付番号	5 0 3 0 1 8 6 7 6 7 6
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 5 年 1 1 月 1 3 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成 1 5 年 1 1 月 1 2 日
-------	----------------------

特願 2003-382104

出願人履歴情報

識別番号 [302060306]

1. 変更年月日	2002年10月15日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号
氏 名	大塚化学株式会社